

Disposición de los contactos

Contact arrangement



Disp. Arrang.	Cl. isol. Rating	Dim. Contactos / Contact size						
		4 / 0	0	4	8	12	16	18
10 SL - 3	A						3	
- 4	A						2	
12 S - 3	A						2	
12 - 5	A					1		
14 S - 1	A						3	
- 2	I						4	
- 4	D						1	
- 5	I						5	
- 6	I						6	
- 7	A						3	
- 9	A						2	
14 - 07	I						7	
16 S - 1	A						7	
- 3	B						1	
- 4	D						2	
- 5	A						3	
- 6	A						3	
- 8	A						5	
16 - 2	E					1		
- 7	A				1		2	
- 9	A					2	2	
- 10	A					3		
- 11	A					2		
- 12	A			1				
- A 10	I							10
18 - 1	I						10	
- 3	D					2		
- 4	D						4	
- 5	D					2	1	
- 6	D			1				
- 06	A					4	2	
- 7	B				1			
- 8	A					1	7	
- 9	I					2	5	
- 10	A					4		
- 11	A					5		
- 12	A						6	
- 13	A				1	3		
- 14	A			1			1	
- 16	C					1		
- 19	A						10	
- 20	A						5	
- 22	D						3	
- 29	A						5	
20 - 2	D		1					
- 3	D					3		
- 4	D					4		
- 6	D						3	
- 7	A						8	
- 8	I				2		4	
- 9	A					1	7	
- 11	I						13	
- 12	A			1			1	
- 14	A				2	3		
- 15	A					7		
- 16	A					2	7	
- 17	A					5	1	

Disp. Arrang.	Cl. isol. Rating	Dim. Contactos / Contact size						
		4 / 0	0	4	8	12	16	18
20 - 18	A					3	6	
- 19	A				3			
- 20	A			1		3		
- 21	A					1	8	
- 22	A				3		3	
- 23	A				2			
- 24	A				2		2	
- 27	A						14	
- 29	A						17	
- 33	A						11	
- A 9	I					9		
- A 48	I						19	
22 - 1	D				2			
- 2	D				3			
- 4	A				2	2		
- 5	D					2	4	
- 6	D				2		1	
- 7	E		1					
- 8	E					2		
- 9	E					3		
- 10	E						4	
- 11	B						2	
- 12	D				2		3	
- 13	D					4	1	
- 14	A						19	
- 15	A					5	1	
- 16	A					3	6	
- 17	A					1	8	
- 18	A						8	
- 19	A						14	
- 20	A						9	
- 21	A		1				2	
- 22	A				4			
- 23	A					8		
- 24	A					2	4	
- 27	A				1		8	
- 28	A					7		
- 33	A						7	
- 34	D					3	2	
- 82	A				2		8	
- A 10	A						10	
- A 37	A							37
24 - 2	D					7		
- 3	A					2	5	
- 4	A		1				3	
- 5	A						16	
- 06	D				4		2	
- 6	A					8		
- 07	D					7		
- 7	A					2	14	
- 9	A			2				
- 10	A				7			
- 11	A				3	6		
- 12	A			2		3		
- 013	A					6	7	
- 16	A				1	3	3	
- 17	D					2	3	

Disposición de los contactos

Contact arrangement

Disp. Arrang.	Cl. isol. Rating	Dim. Contactos / Contact size						
		4 / 0	0	4	8	12	16	18
24 - 19	A						12	
- 20	D					2	9	
- 21	D				1		9	
- 22	D				4			
- 27	E						7	
- 28	I						24	
- 67	A					19		
- A 1	B		1					
- A 25	A						25	
- A 28	I						28	
28 - 1	A				3	6		
- 2	D					2	12	
- 3	E				3			
- 4	D					2	7	
- 5	D			2		1	2	
- 6	D			3				
- 7	D			2				
- 8	A					2	10	
- 09	A			4			5	
- 9	D					6	6	
- 10	A			2	2	3		
- 11	A					4	18	
- 12	A						26	
- 15	A						35	
- 16	A						20	
- 17	A						15	
- 18	I						12	
- 19	A					4	6	
- 20	A					10	4	
- 21	A						37	
- 22	D			3			3	
- 70	A				7			
- 124	A				4		12	
- A 31	A				6			25
- A 35	A						35	
- A 63	I					9	19	
- B 1	B		1					
32 - 1	D		2			3		
- 2	E			3			2	
- 3	D		1	2		2	4	
- 4	I					2	12	
- 5	D		2					
- 6	A			2	3	2	16	
- 7	I					7	28	
- 8	A					6	24	
- 9	D			2			12	
- 10	A			2	2		3	
- 12	A					5	10	
- 013	D					13		
- 13	D					5	18	
- 15	D		2			6		
- 17	D			4				
- 22	A						54	
- 31	A						31	
- 59	A				2		40	
- 68	A			4			12	
- 689	A			3			6	

Disp. Arrang.	Cl. isol. Rating	Dim. Contacto / Contact size						
		4 / 0	0	4	8	12	16	18
32 - 79	D			4	1			
- 88	A						54	
- A 1	A	1						
- A 3	E			3				
- A 25	A					25		
- A 27	A					10	17	
- A 30	A					10	20	
- A 48	I						48	
- B 22	A			2			20	
36 - 01	C	1						
- 1	D					4	18	
- 3	D		3			3		
- 4	A		3					
- 5	A		4					
- 6	A		2	4				
- 7	A					7	40	
- 8	A					1	46	
- 9	A			1	2	14	14	
- 10	A						48	
- 13	A					2	15	
- 14	D				5	5	6	
- 15	A						35	
- 20	A				2	2	30	
- 22	D					22		
- 35	A				4		32	
- 74	A				1		43	
- A 51	D		3	2			1	
- A 72	I					4	16	52
- B 78	D				12		2	
- D 78	D				10		4	
40 - 1	D					6	24	
- 9	A				1	22	24	
- 10	A			4	9		16	
- 26	A				7	19		
- 31	D					31		
- 35	D					35		
- 47	A				1	22	24	
- 53	A						60	
- 56	A						85	
- 62	A						60	
- 63	A						61	
- 67	A			10			1	
- 150	I							150
- 951	A					25	26	
- A 3	A		3			2		
- A 4	A		4			2		
- A 5	A		3	1		1		
- A 6	B					6		
- A 10	D			4			4	
- A 38	A					38		
- A 51	A				15		16	
- A 56	A						85	
- A 62	A				2		60	
- A 65	A						65	
- B 4	E		4					
- B 19	A				19			

Posiciones alternativas

Alternate positions



D i s p . A r r a n g .	g r a d o s / d e g r e e s a $\pm 2^{\circ}$			
	W	X	Y	Z
1 2 S - 3	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
1 4 S - 1	9 0	1 8 0	2 7 0	
- 2		1 2 0	2 4 0	
- 5		1 1 0		
- 6	9 0			
- 7	9 0	1 8 0	2 7 0	
- 9	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
1 6 S - 1	8 0			2 8 0
- 4	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 5	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 6	9 0	1 8 0	2 7 0	
- 8		1 7 0	2 6 5	
- 7	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 9	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 1 0	9 0	1 8 0	2 7 0	
- 1 1	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- A 1 0	3 5	1 1 2	2 3 5	3 1 5
1 8 - 1	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 3	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 4	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 5	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 0 6		1 8 0		
- 8	7 0			2 9 0
- 9	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 0		1 2 0	2 4 0	
- 1 1		1 7 0	2 6 5	
- 1 2	8 0			2 8 0
- 1 3	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 4	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 9		1 2 0	2 4 0	
- 2 0	9 0	1 8 0	2 7 0	
- 2 2	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 2 9	9 0	1 8 0	2 7 0	
2 0 - 3	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 4	4 5	1 1 0	2 5 0	
- 6	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 7	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 8	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 9	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 2	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 4	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 5	8 0			2 8 0
- 1 6	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 7	9 0	1 8 0	2 7 0	
- 1 8	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 1 9	9 0	1 8 0	2 7 0	
- 2 0	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 2 1	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 2 2	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 2 3	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 2 4	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 2 7	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 2 9	8 0			2 8 0
- 3 3				2 8 0
- A 9		1 1 0	2 5 0	

D i s p . A r r a n g .	g r a d o s / d e g r e e s a $\pm 2^{\circ}$			
	W	X	Y	Z
2 0 - A 4 8		8 0	2 8 0	
2 2 - 1	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 2	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 4	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 5	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 6	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 8	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 9	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 1 0	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 1 1	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 1 2	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 3	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 1 4	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 5	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 6	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 7	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 8	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 9	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 2 0	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 2 1	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 2 2		1 1 0	2 5 0	
- 2 3	3 5		2 5 0	
- 2 4	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 2 7	8 0		2 5 0	2 8 0
- 2 8	8 0			2 8 0
- 3 3	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 3 4	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- A 1 0		1 2 0	2 4 0	
- A 3 7	8 0	1 1 2	2 5 0	2 8 0
2 4 - 2	8 0			2 8 0
- 3	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 4	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 5	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 6	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 0 7	8 0			2 8 0
- 7	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 9	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 1 0	8 0			2 8 0
- 1 1	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 1 2	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 6	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 7	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 2 0	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 2 1	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 2 2	4 5	1 1 0	2 5 0	
- 2 7	8 0			2 8 0
- 2 8	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 6 7	8 0			3 3 5
- A 2 5	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- A 2 8	6 5	1 4 6	2 3 5	
2 8 - 1	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 2	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 3	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 4	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 5	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5

D i s p . A r r a n g .	g r a d o s / d e g r e e s a $\pm 2^{\circ}$			
	W	X	Y	Z
3 2 - A 2 7	3 0	1 1 5	2 8 5	3 3 5
- A 4 8	8 0			
- B 2 2	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
3 6 - 1	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 3	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 4	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 5		1 2 0	2 4 0	
- 6	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 7	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 8	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 9	8 0	1 2 5	2 3 5	2 8 0
- 1 0	8 0	1 2 5	2 3 5	2 8 0
- 1 3	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 4	9 0	1 8 0	2 7 0	
- 1 5	6 0	1 2 5	2 4 5	3 0 5
- 2 2	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- A 5 1	4 5	1 3 5	2 2 5	3 1 5
- A 7 2		1 1 0		
4 0 - 1	6 5	1 3 0	2 3 5	3 0 0
- 9	6 5	1 2 5	2 2 5	3 1 0
- 1 0	6 5	1 2 5	2 2 5	3 1 0
- 2 6	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 3 1	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 3 5	7 0	1 3 0	2 3 0	2 9 0
- 4 7	6 5	1 2 5	2 2 5	3 1 0
- 5 3	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 5 6	7 2	1 4 4	2 1 6	2 8 8
- 6 2	3 0	1 3 0	2 2 0	2 9 0
- 6 3	8 0			2 8 0
- A 3	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- A 4	5 0	1 2 0	2 4 0	3 2 5
- A 5	3 3			2 7 0
- A 3 8	3 7	7 4	2 8 5	3 2 2
- A 5 6	7 2	1 4 4	2 1 6	2 8 8
- A 6 2	8 0	1 3 0	2 3 0	2 8 0
- A 6 5	7 0	1 4 5	2 1 5	2 8 5
- B 4	4 5	1 1 0		
- B 1 9	3 5	1 0 5	2 5 5	3 2 5

D i s p . A r r a n g .	g r a d o s / d e g r e e s a $\pm 2^{\circ}$			
	W	X	Y	Z
3 2 - A 2 7	3 0	1 1 5	2 8 5	3 3 5
- A 4 8	8 0			
- B 2 2	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
3 6 - 1	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 3	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 4	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- 5		1 2 0	2 4 0	
- 6	3 5	1 1 0	2 5 0	3 2 5
- 7	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 8	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 9	8 0	1 2 5	2 3 5	2 8 0
- 1 0	8 0	1 2 5	2 3 5	2 8 0
- 1 3	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 1 4	9 0	1 8 0	2 7 0	
- 1 5	6 0	1 2 5	2 4 5	3 0 5
- 2 2	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- A 5 1	4 5	1 3 5	2 2 5	3 1 5
- A 7 2		1 1 0		
4 0 - 1	6 5	1 3 0	2 3 5	3 0 0
- 9	6 5	1 2 5	2 2 5	3 1 0
- 1 0	6 5	1 2 5	2 2 5	3 1 0
- 2 6	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 3 1	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 3 5	7 0	1 3 0	2 3 0	2 9 0
- 4 7	6 5	1 2 5	2 2 5	3 1 0
- 5 3	8 0	1 1 0	2 5 0	2 8 0
- 5 6	7 2	1 4 4	2 1 6	2 8 8
- 6 2	3 0	1 3 0	2 2 0	2 9 0
- 6 3	8 0			2 8 0
- A 3	7 0	1 4 5	2 1 5	2 9 0
- A 4	5 0	1 2 0	2 4 0	3 2 5
- A 5	3 3			2 7 0
- A 3 8	3 7	7 4	2 8 5	3 2 2
- A 5 6	7 2	1 4 4	2 1 6	2 8 8
- A 6 2	8 0	1 3 0	2 3 0	2 8 0
- A 6 5	7 0	1 4 5	2 1 5	2 8 5
- B 4	4 5	1 1 0		
- B 1 9	3 5	1 0 5	2 5 5	3 2 5

Rotación del Inserto (vista de frente) / Insert rotation (front view)

Posición normal




**Posición alternativa
con contactos hembras**

**Posición alternativa
con contactos machos**

Normal position

**Alternate position
with socket contacts**

**Alternate position
with pin contacts**



Disposición de los contactos

Contact arrangement


Vista anterior inserción macho

Front view of male insert




1 CONTACTO 1 CONTACT


DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTO
RANGO DE SERVICIO

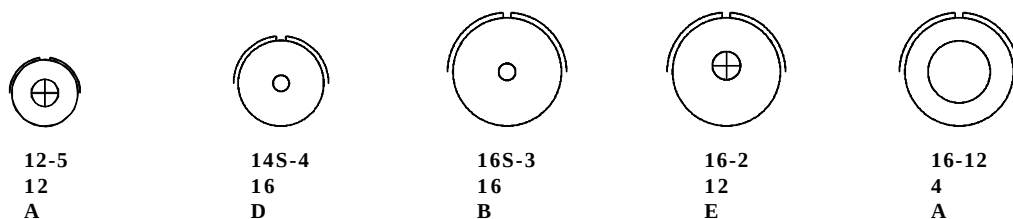

ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING

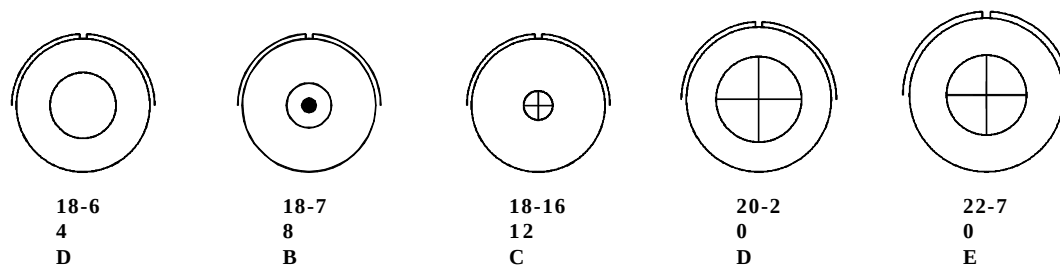


DISPOSICIÓN
TAMAÑO DE CONTACTO
RANGO DE SERVICIO

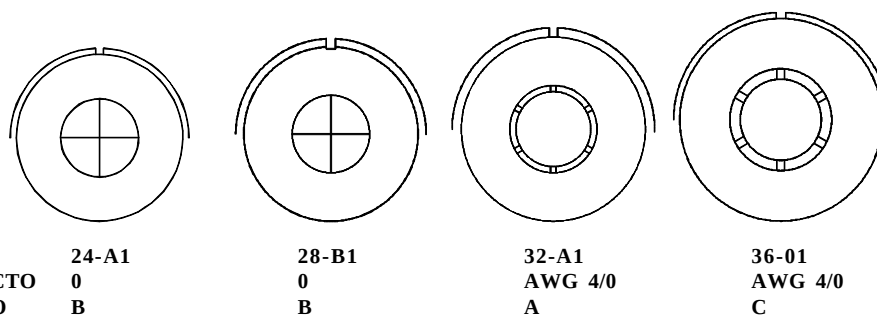


2 CONTACTOS 2 CONTACTS


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING





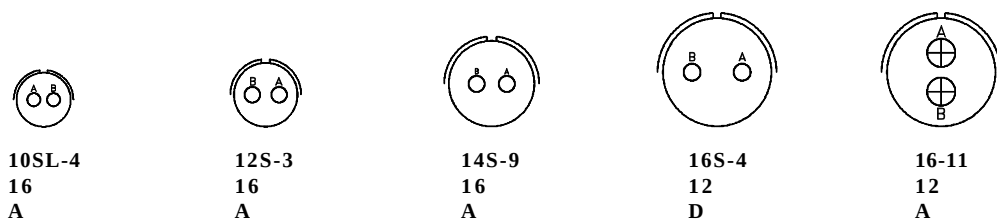


DISPOSICIÓN
TAMAÑO DE CONTACTO
RANGO DE SERVICIO

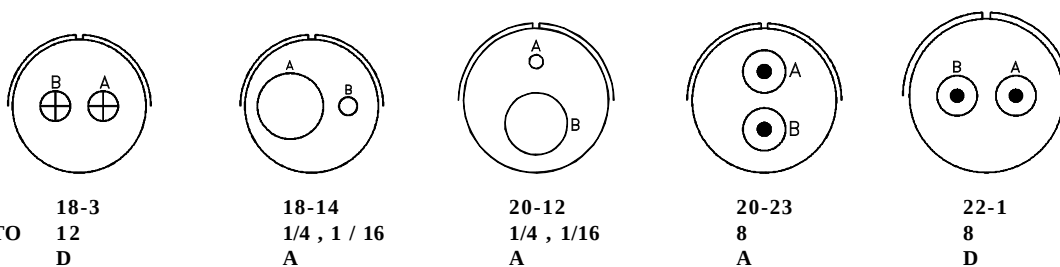

SÍMBOLO DE LOS
CONTACTOS
CONTACT LEGEND







					
DISPOSICIÓN	22-8	22-11	24-9	28-7	32-5
TAMAÑO CONTACTO	12	16	4	4	0
RANGO DE SERVICIO	E	B	A	D	D






3 CONTACTOS

3 CONTACTS






ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING

				
10SL-3	14S-1	14S-7	16S-5	16S-6
16	16	16	16	16
A	A	A	A	A






DISPOSICIÓN
TAMAÑO DE CONTACTO
RANGO DE SERVICIO

				
16-7	16-10	18-5	18-22	20-3
1/8 , 2/16	12	2/12 , 1/16	16	12
A	A	D	D	D


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING

				
20-6	20-19	22-2	22-6	22-9
16	8	8	2/8 , 1 / 16	12
D	A	D	D	E

DISPOSICIÓN
TAMAÑO DE CONTACTO
RANGO DE SERVICIO

				
22-21	28-3	28-6	32-A3	36-4
1/0 , 2/16	8	4	4	0
A	E	D	E	A=D ; B,C=A


SÍMBOLO DE LOS
CONTACTOS
CONTACTLEGEND




Disposición de los contactos Contact arrangement

4 CONTACTOS 4 CONTACTS


DISPOSICIÓN
TAMAÑO DE CONTACTO
RANGO DE SERVICIO




14S-2
16
I




16-9
2/12 , 2/16
A




18-4
16
D



18-10
12
A




18-13
1/8 , 3/12
A




ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING


20-4
12
D




20-20
1/4 , 3/12
A




20-24
2/8 , 2/16
A



22-4
2/8 , 2/12
A




22-10
16
E




DISPOSICIÓN
TAMAÑO DE CONTACTO
RANGO DE SERVICIO


22-22
8
A




24-4
1/0 , 3/16
A




24-22
8
D



32-17
4
D



36-5
0
A




ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING


40-B4
0
E

5 CONTACTOS 5 CONTACTS


DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO DE SERVICIO




14S-5
16
I




16S-8
16
A



18-11
12
A



18-20
16
A



18-29
16
A

SÍMBOLO DE LOS
CONTACTOS
CONTACTLEGEND



18



16




12




8



4




0




4/0


DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO DE SERVICIO




20-14
2/8 , 3/12
A




22-12
2/8 , 3/16
D



22-13
4/12 , 1/16
D




22-34
3/12 , 2/16
D




24-12
2/4 , 3/12
A


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING




24-17
2/12 , 3/16
D




28-5
2/4 , 1/12 , 2/16
D




32-1
2/0 , 3/12
A=E ; B,C,D,E=D



32-2
3/4 , 2/16
E




32-79
4/4 , 1/8
D



DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO DE SERVICIO


40-A3
1/0M , 2/0 , 2/12
A




40-A5
3/0 , 1/4 , 1/12
A

6 CONTACTOS 6 CONTACTS


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING




14S-6
16
I




18-06
4/12 , 2/16
A




18-12
16
A



20-8
2/8 , 4/16
I




20-17
5/12 , 1/16
A




DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO SERVICIO


20-22
3/8 , 3/16
A




22-5
2/12 , 4/16
D



22-15
5/12 , 1/16
D=E ; A,B,C,E,F=A



22-24
2/12 , 4/16
A,B,F=A ; C,D,E=D



24-06
4/8 , 2/16
D

SÍMBOLO DE LOS
CONTACTOS
CONTACTLEGEND



18



16



12




8



4




0




4/0

Disposición de los contactos


Contact arrangement




DISPOSICIÓN 28-22
TAMAÑO CONTACTOS 3/4 , 3/16
RANGO DE SERVICIO D




36-3
3/0 , 3/12
D




36-6
2/0 , 4/4
A



36-A51
3/0 , 2/4 , 1/16
D




40-A4
1/0M , 3/0 , 2/12
A




ARRANGEMENT 40-A6
CONTACT SIZE 16
SERVICE RATING B

7 CONTACTOS


7 CONTACTS




DISPOSICIÓN 14-07
TAMAÑO CONTACTOS 16
RANGO DE SERVICIO I




16S-1
16
A




18-9
2/12 , 5/16
I




20-15
12
A




22-28
12
A




ARRANGEMENT 22-33
CONTACT SIZE 16
SERVICE RATING A,B,C,D=D ;
E,F,G=A




24-2
12
D




24-3
2/12 , 5/16
A




24-07
12
D




24-10
8
A




DISPOSICIÓN 24-16
TAMAÑO CONTACTOS 1/8 , 3/12 , 3/16
RANGO DE SEVICIO A,B,F,G=D ;
C,D,E=A




24-27
16
E



28-10
2/4 , 2/8 , 3/12
G=D ; Bal=A



28-70
8
A



32-10
2/4 , 2/8 , 3/16
A,F=E ; B,E=D ;
C,D=A ; G=B

SÍMBOLO DE LOS CONTACTOS


CONTACTLEGEND




8 CONTACTOS

8 CONTACTS


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING




18-8
1/12 , 7/16
A




20-7
16
A,B,H,G=D ;
C,D,E,F=A




20-9
1/12 , 7/16
H=D ; Bal=A



22-18
16
A,B,F,G,H=D ;
C,D,E=A




22-23
12
H=D ; Bal=A




DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO DE SERVICIO

24-6
12
A,G,H,D ; Bal=A



32-15
2/0 , 6/12
D




40-A10
4/4 , 4/16
D


9 CONTACTO

9 CONTACTS


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING




20-16
2/12 , 7/16
A




20-18
3/12 , 6/16
A




20-21
1/12 , 8/16
A



20-A9
12
J=D ; Bal=I




22-16
3/12 , 6/16
A




DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO DE SERVICIO


22-17
1/12 , 8/16
A=D ; Bal=A




22-20
16
A




22-27
1/8 , 8/16
J=D ; Bal=A



24-11
3/8 , 6/12
A




28-1
3/8 , 6/12
A,J,E=D ; Bal=A




ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING


28-4
2/12 , 7/16
G,P,S=E ; Bal=D



28-09
4/4 , 5/16
A



32-3
1/0 , 2/4 , 2/12 , 4/16
D



32-689
3/4 , 6/16
A

SÍMBOLO DE LOS
CONTACTOS
CONTACTLEGEND



18



16



12




8



4



0



4/0

Disposición de los contactos


Contact arrangement




10 CONTACTOS

10 CONTACTS


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING




16-A10
18
I




18-1
16
B,C,F,G=A ;
Bal=I




18-19
16
A



22-82
8/16 , 2/8
A




22-A10
16
A



DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO DE SERVICIO

24-21
1/8 , 9/16
D




28-19
4/12 , 6/16
A,B=D ; K,M=B ; Bal=A


11 CONTACTOS

11 CONTACTS


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING



20-33
16
A



24-20
2/12 , 9/16
D




40-67
10/4 , 1/16
A


12 CONTACTOS

12 CONTACTS


DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO DE SERVICIO




24-19
16
A



28-8
2/12 , 10/16
B=D ; L,M=E ; Bal=A



28-9
6/12 , 6/16
D




28-18
16
A,B=A ; G,H,J,K,L=D ;
M=C ; Bal=I


13 CONTACTOS

13 CONTACTS


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING



20-11
16
I



24-013
6/12 , 7/16
A



32-013
12
D

SÍMBOLO DE LOS
CONTACTOS
CONTACTLEGEND



18



16




12




8



4



0




4/0


14 CONTACTOS

14 CONTACTS

DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO DE SERVICIO

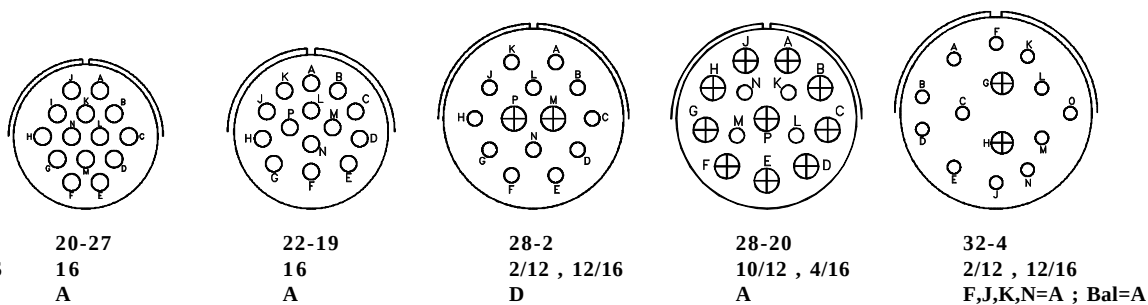


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING

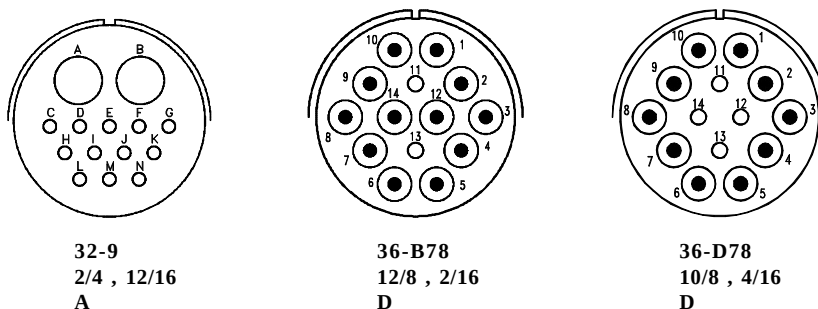

15 CONTACTOS

15 CONTACTS


DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO DE SERVICIO

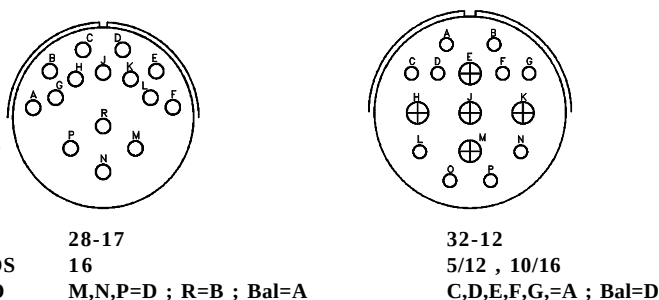

16 CONTACTOS

16 CONTACTS


ARRANGEMENT
CONTACT SIZE
SERVICE RATING

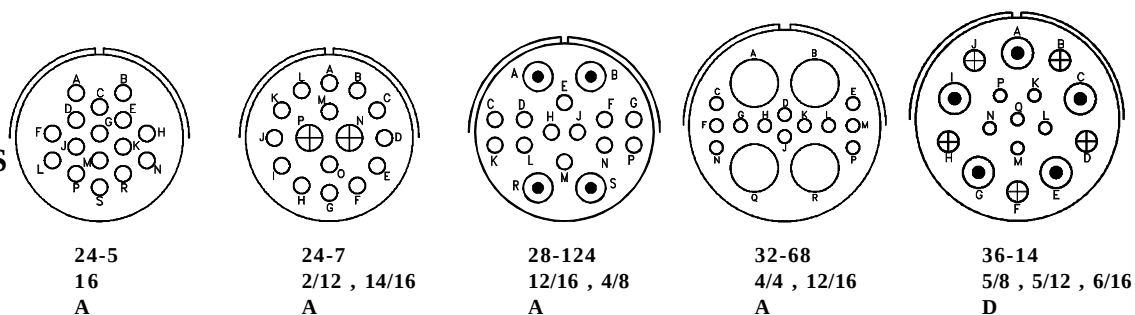


17 CONTACTOS

17 CONTACTS

DISPOSICIÓN
TAMAÑO CONTACTOS
RANGO DE SERVICIO

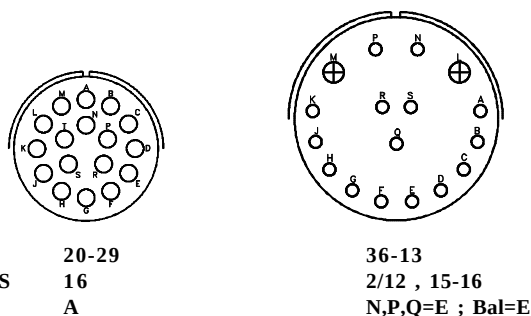

SÍMBOLO DE LOS
CONTACTOS
CONTACTLEGEND

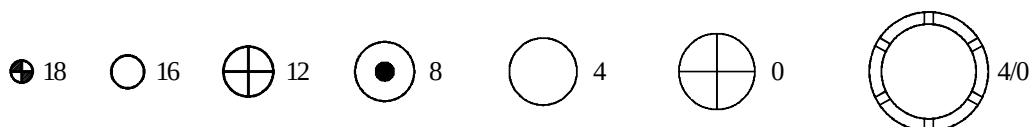

Disposición de los contactos





Contact arrangement



19 CONTACTOS

19 CONTACTS

DISPOSICIÓN 20-A48
TAMAÑO CONTACTOS 16
RANGO DE SERVICIO I



22-14
16
A


24-67
12
A

40-B19
8
A

20 CONTACTOS

20 CONTACTS





ARRANGEMENT 28-16
CONTACT SIZE 16
SERVICE RATING A



22 CONTACTOS

22 CONTACTS

DISPOSICIÓN 28-11
TAMAÑO CONTACTOS 4/12, 18/16
RANGO DE SERVICIO A



32-B22
2/4, 20/16
A



36-1
4/12, 18/16
D

36-22
12
D

23 CONTACTOS


23 CONTACTS

ARRANGEMENT 32-6
CONTACT SIZE 2/4, 3/8, 2/12, 16/16
SERVICE RATING A



24 CONTACTOS

24 CONTACTS





24-28
16
I

25 CONTACTOS

25 CONTACTS


DISPOSICIÓN 24-A25
TAMAÑO CONTACTOS 16
RANGO DE SERVICIO A



32-A25
12
A

26 CONTACTOS

26 CONTACTS

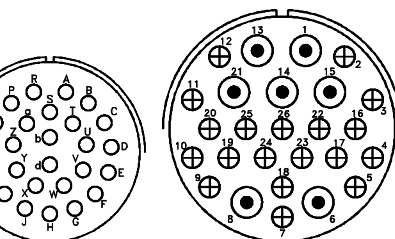


28-12
16
A

40-26
7/8, 19/12
A

SÍMBOLO DE LOS CONTACTOS
CONTACTLEGEND




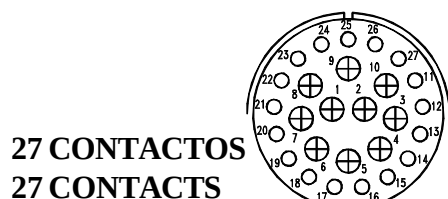


DISPOSICIÓN 32-A27
TAMAÑO CONTACTOS 10/12, 17/16
RANGO DE SERVICIO A




24-A28
16
I




28-A63
9/12, 19/16
I

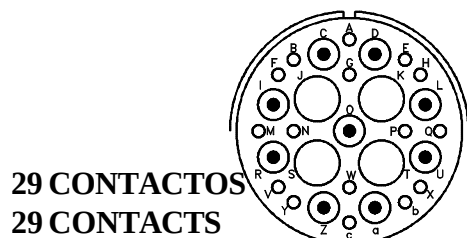


ARRANGEMENT 40-10
CONTACT SIZE 4/4, 9/8, 16/16
SERVICE RATING A



32-8
6/12, 24/16
A




32-A30
10/12, 20/16
A




40-1
6/12, 20/16
D




DISPOSICIÓN 28-A31
TAMAÑO CONTACTOS 6/8, 25/18
RANGO DE SERVICIO A




32-31
1/4, 2/8, 14/12, 14/16
A



36-9
12
A




40-31
15/8, 16/16
D

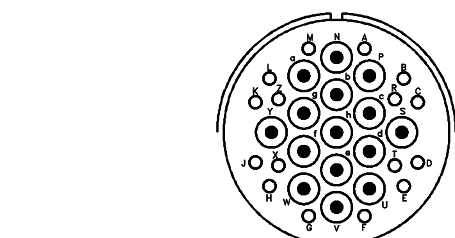


ARRANGEMENT 40-A51
CONTACT SIZE 15/8, 16/16
SERVICE RATING A


34 CONTACTOS
34 CONTACTS




36-20
2/8, 2/12, 30/16
A

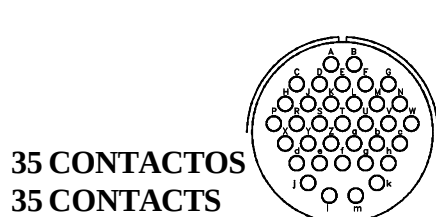


DISPOSICIÓN 28-15
TAMAÑO CONTACTOS 16
RANGO DE SERVICIO A



28-A35
16
A



32-7
7/12, 28/16
A,B,h,j=I ; Bal=A





36-15
16
M=D ; Bal=A




SÍMBOLO DE LOS
CONTACTOS
CONTACTLEGEND









Disposición de los contactos




Contact arrangement

	36 CONTACTOS 36 CONTACTS	
ARRANGEMENT CONTACT SIZE SERVICE RATING	40-35 12 D	36-35 4/8 , 32/12 A

		
37 CONTACTOS 37 CONTACTS	38 CONTACTOS 38 CONTACTS	
ARRANGEMENT CONTACT SIZE SERVICE RATING	22-A37 18 A	28-21 16 A
		40-A38 12 A

	44 CONTACTOS 44 CONTACTS	
42 CONTACTOS 42 CONTACTS		
ARRANGEMENT CONTACT SIZE SERVICE RATING	32-59 2/8 , 40/16 A	36-74 1/8 , 43/16 A

			
47 CONTACTOS 47 CONTACTS			
ARRANGEMENT CONTACT SIZE SERVICE RATING	36-7 7/12 , 40/16 A	36-8 1/12 , 46/16 A	40-9 1/8 , 22/12 , 24/16 A
			40-47 1/8 , 22/12 , 24/16 A


		
48 CONTACTOS 48 CONTACTS	51 CONTACTOS 51 CONTACTS	
ARRANGEMENT CONTACT SIZE SERVICE RATING	32-A48 16 I	36-10 16 A
		40-951 25/12 , 26/16 A

SÍMBOLO DE LOS CONTACTOS
CONTACT LEGEND



54 CONTACTOS

54 CONTACTS

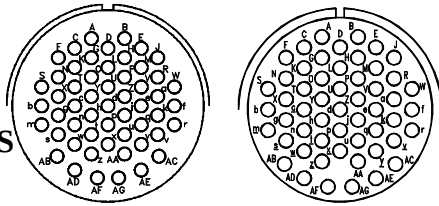


DISPOSICIÓN 32-22
TAMAÑO CONTACTOS 16
RANGO DE SERVICIO A

32-88
16
A

60 CONTACTS

60 CONTACTOS

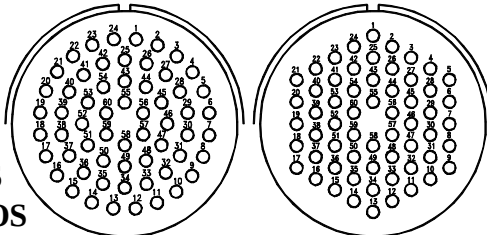


ARRANGEMENT 40-53
CONTACT SIZE 16
SERVICE RATING A

40-62
16
A

61 CONTACTS


61 CONTACTOS



40-63
16
A

62 CONTACTS


62 CONTACTOS



DISPOSICIÓN 40-A62
TAMAÑO CONTACTOS 2/8 , 60/16
RANGO DE SERVICIO A

65 CONTACTS


65 CONTACTOS



40-A65
16
A

72 CONTACTS


72 CONTACTOS



ARRANGEMENT 36-A72
CONTACT SIZE 4/12 , 16/16 , 52/18
SERVICE RATING I

85 CONTACTS

85 CONTACTOS

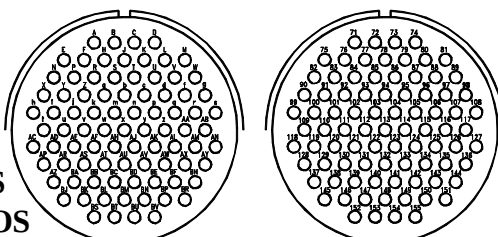


DISPOSICIÓN 40-56
TAMAÑO CONTACTOS 16
RANGO DE SERVICIO A

40-A56
16
A

150 CONTACTS

150 CONTACTOS



40-150
18
I

SÍMBOLO DE LOS CONTACTOS

CONTACTLEGEND

